

HPJ-E型 エンジン駆動シリーズ



HPJ-3100E



HPJ-470ES



HPJ-550WES



HPJ-5ESM

- 市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
- ベルト掛けタイプは全型式ホースリール装備の普及タイプです。
- 直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプです。
- 防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。
- ラクセル®シリーズはセルスタータが標準搭載でエンジン始動が容易です。

■用途

1. 土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。
2. 農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。
3. その他、さまざまな洗浄用。



HPJ-E型

エンジンシリーズ (防音タイプ)

標準仕様

型 式	HPJ-5ESMA (アイドリングストップ仕様)	HPJ-5ESM	HPJ-8ESM3	
エンジン仕様	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
	連続定格出力kW(PS)/min ⁻¹	3.7{5.0}/1800	3.7{5.0}/1800	5.5{7.5}/1800
	総排気量 cm ³	215	215	296
	始動方式	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量 ℓ	6.0	6.0	11.0
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa {kgf/cm ² }	7.8{80}	7.8{80}	7.8{80}
	吐出し量 ℓ/min	21.2	21.2	28.7
外 観	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	
車 輪	φ125×4・固定車(一輪ストップ付)	φ125×4・固定車(一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	
質量 {重量} kg	74	74	102	
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	ハンドチェンジガン・φ1.9 AJG80-30VSA	ハンドチェンジガン・φ1.9 AJG80-30VSA	ハンドチェンジガン・φ2.2 AJG80-30VSA
	吸水ホース	3/4"×2.7m ストレーナ付	3/4"×2.7m ストレーナ付	3/4"×2.7m ストレーナ付
	余水ホース	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m
	吐水ホース	3/8"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m
主 装 備	Ⓐ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯	Ⓐ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯	Ⓐ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯	

エンジンシリーズ (防音タイプ)


標準付属品

- ノズル.....1個
- 吸水ホース.....1式
- 余水ホース.....1本
- 吐水ホース.....1本

外形寸法図 単位: mm

HPJ-5ESMA
HPJ-8ESM3
HPJ-8100ESM
HPJ-8150ESM
HPJ-8200ESM

HPJ-5ESM

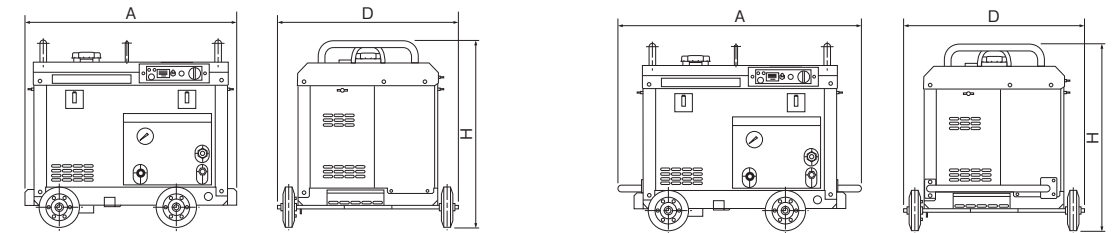

寸法表

型 式	D	A	H
HPJ-5ESMA	573	670	589
HPJ-5ESM	573	774	589
HPJ-8ESM3	608	758	658
HPJ-8100ESM	608	758	658
HPJ-8150ESM	608	758	658
HPJ-8200ESM	608	758	658

型 式	HPJ-8100ESM☆	HPJ-8150ESM☆	HPJ-8200ESM☆	
エンジン仕様	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
	連続定格出力kW(PS)/min ⁻¹	5.5{7.5}/1800	5.5{7.5}/1800	5.5{7.5}/1800
	総排気量 cm ³	296	296	296
	始動方式	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量 ℓ	11.0	11.0	11.0
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa {kgf/cm ² }	9.8{100}	14.7{150}	19.6{200}
	吐出し量 ℓ/min	19.2	15.2	11.9
外 観	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	
車 輪	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	
質量 {重量} kg	102	102	102	
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	ベガジェットガン・φ2.0 VJG220-40B	ベガジェットガン・φ1.3 VJG220-40B	ベガジェットガン・φ1.0 VJG220-40B
	吸水ホース	3/4"×2.7m ストレーナ付	3/4"×2.7m ストレーナ付	1/2"×2.7m ストレーナ付
	余水ホース	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m
	吐水ホース	1/2"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m
主 装 備	Ⓐ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯	Ⓐ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯	Ⓐ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯	

Ⓐ印は一点吊り機能付。㊦印は自動エア抜き。㊧印は段積可能。㊨印はオートスローダウン。

㊩印は運転積算時間計。㊪印はオイルセンサ付。㊫印はアイドリングストップ機能付。

●☆印型式商品につきましては、受注対応品となります。

●ノズルについては高圧洗浄用ジェットポンプ最終ページに掲載しています。