




ノズル一覧			
ガンノズルⅡ (SG50-40) 自在調節可能 (直射・円錐)		スプレーガン (SG120-30)	
ジェットガン (JG60-80B)		スプレーガン (SG120-30HL) 自在調節可能 (直射・扇形)	
ジェットガン (JG80-50B)		スプレーガン (SG120-30HLS) 自在調節可能 (直射・扇形)	
ジェットガン (JG150-35B)		スプレーガン (SGN160・200-30HL) 自在調節可能 (直射・扇形)	
ジュニアジェットガン (JJG100-30)		ハンドチェンジガン (AJG100-30VSA) ハンドルで 直射・円錐 に可変	
ジュニアジェットガン (JJG100-30VS)		ハンドチェンジガン (SG200-30VSA) ハンドルで 直射・円錐 に可変	
ストップガン (JGP350-20H)		ベガジェットガン (VJG220-40B)	
ストップガン (RL16) 自在調節可能 (直射・扇形)		ベガジェットガン(マガリ) (VJG220-40B)	
ストップガン (RL26・ML900)		ホビージェットガン (HJG120-30VAN) 自在調節可能 (直射・扇形)	
サポートグリップ付高圧ノズル (回転ノズル付)		床洗浄ノズル	
フォーミングノズル			

※型式によりノズルが決定されます。該当ノズルにつきましては、標準仕様表をご覧ください。

※型式によりノズルが決定されます。該当ノズルにつきましては、標準仕様表をご覧ください。

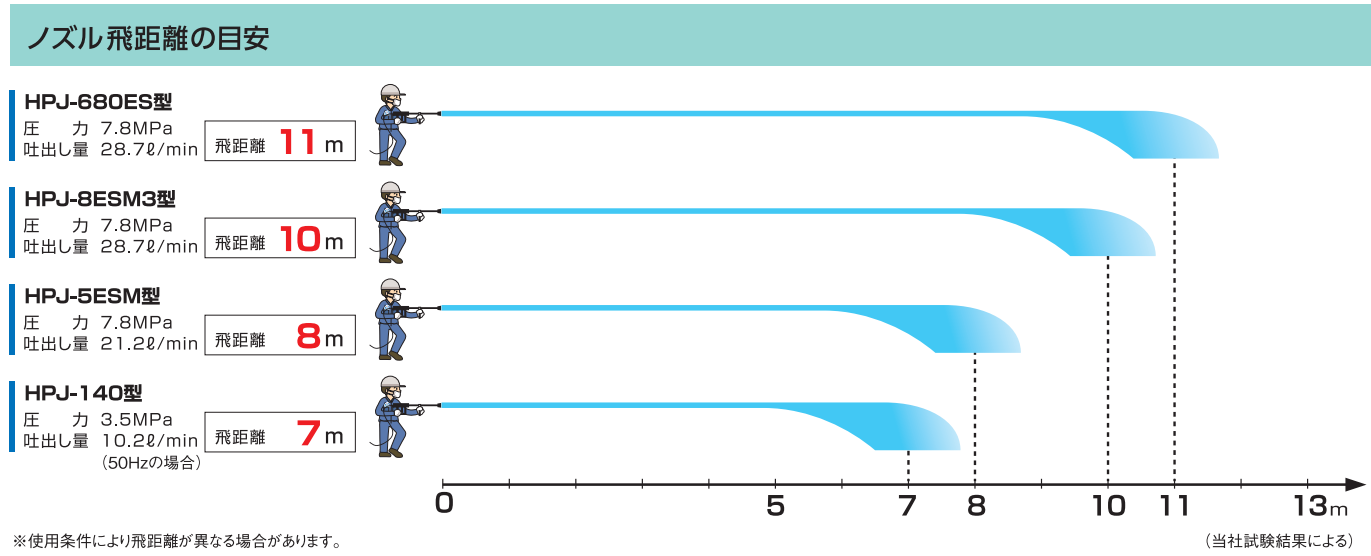

使用イメージ

円錐時



回転時

※HPJ-4150EX型とHPJ-110HC型のみ標準付属しています。



直射時



燃料消費一覧表				
洗浄機型式	連続定格出力 (PS/min ⁻¹)	燃料タンク 容量 (ℓ)	燃料消費率 (g/PS・h)	運転時間 (h)
HPJ-5ESM	5.0/1800	6.0	280	3.2
HPJ-8ESM3	7.5/1800	11.0	267	4.1
HPJ-3100E	3.1/3600	2.5	240	2.5
HPJ-0725ES	3.4/1800	3.6	240	2.4
HPJ-550WES	4.9/1800	3.6	240	2.3
HPJ-680ES	6.0/1800	6.0	230	3.3
HPJ-6150ES	6.0/1800	6.0	230	3.3
HPJ-8150ES	7.5/1800	6.0	267	2.2
HPJ-8200ES	7.5/1800	6.0	267	2.2
HPJ-8100ESM	7.5/1800	11.0	267	4.1
HPJ-8150ESM	7.5/1800	11.0	267	4.1
HPJ-8200ESM	7.5/1800	11.0	267	4.1
HPJ-37GES	6.0/1800	6.0	240	3.1
HPJ-760E3	7.0/1800	6.0	230	2.8
HPJ-780E3	7.0/1800	6.0	230	2.8
HPJ-7100E6	7.0/1800	6.0	230	2.8
HPJ-7150E5	7.0/1800	6.0	230	2.8
HPJ-1060E3	9.0/1800	6.5	230	2.4
HPJ-1080E3	9.0/1800	6.5	230	2.4
HPJ-10120E6	9.0/1800	6.5	230	2.4
HPJ-10150E6	9.0/1800	6.5	230	2.4
HPJ-10200E6	9.0/1800	6.5	230	2.4
HPJ-5HE	6.0/1800	6.0	230	3.3
HPJ-470EX	4.7/3600	3.6	240	2.4
HPJ-4150EX	4.7/3600	3.6	240	2.4
HPJ-15350E	16.3/3600	11.0	394	1.3
HPJ-20500E	17.7/3600	11.0	440	1.1

※燃料は全てガソリン ※運転時間は、燃料タンク満タン時の目安となります。

ノズルタイプ別

ガンノズルタイプ

スプレーガンタイプ

ハンドチェンジガンタイプ

HPJ-4150EX型
スプレーパターン
動画



ハンドルの調整で直射・円錐の切り替えができます。