

ツルミなら現場に適したパイプ洗浄関連機器をお選びいただけます。

詳しくは、取扱販売店、もしくはお近くの当社営業拠点までお問い合わせください。

下水管の洗浄作業には、管径、管長などの状況に応じた機器の選択が重要です。ツルミは多様な洗浄機はもちろん各種洗浄ノズルをはじめとしたバリエーション豊かな機器の適切な組み合わせをご提案。様々な現場ニーズにお応えします。

マンホール機場
や下水管路の
洗浄に

洗浄ノズル

■パイプ洗浄ノズルFOPB型(標準設定品)



ネジサイズ	ネジ径	最大径(mm)	最大長(mm)
10	PF3/8	25	43
15	PF1/2	28	49

穴数	穴径	圧力	4.9{50}	5.9{60}	7.8{80}
			13.4	14.7	17.0
6	0.8		13.4	14.7	17.0
6	1.0		21.0	23.0	26.6
6	1.2		30.2	33.1	38.3
8	1.3		47.3	51.8	59.9
8	1.4		54.9	60.1	69.4
8	1.5		63.0	69.0	79.7

単位：圧力MPa(kgf/cm²)・流量ℓ/min

■L型パイプ洗浄ノズル

大量水で衝撃力が高く、詰まりの激しいパイプ洗浄で力を発揮します。



■R管用洗浄ノズル

自在に曲がるノズルでR管にも対応。



※掲載以外にも、各種洗浄ノズルを取り揃えています。

関連機器

■洗浄ホース

高圧洗浄用よりも軽いパイプ洗浄専用ホースです。



RD-100

■洗浄水タンク

耐衝撃性・耐久性に優れた洗浄水運搬用タンクです。




■発電機

モータ駆動モデルの高圧洗浄機とセットで、トラックやバンに積載可能なタイプもラインナップ。

■ホースリール

洗浄ホース収納用ホースリール。軽量のアルミ製もご用意しています。

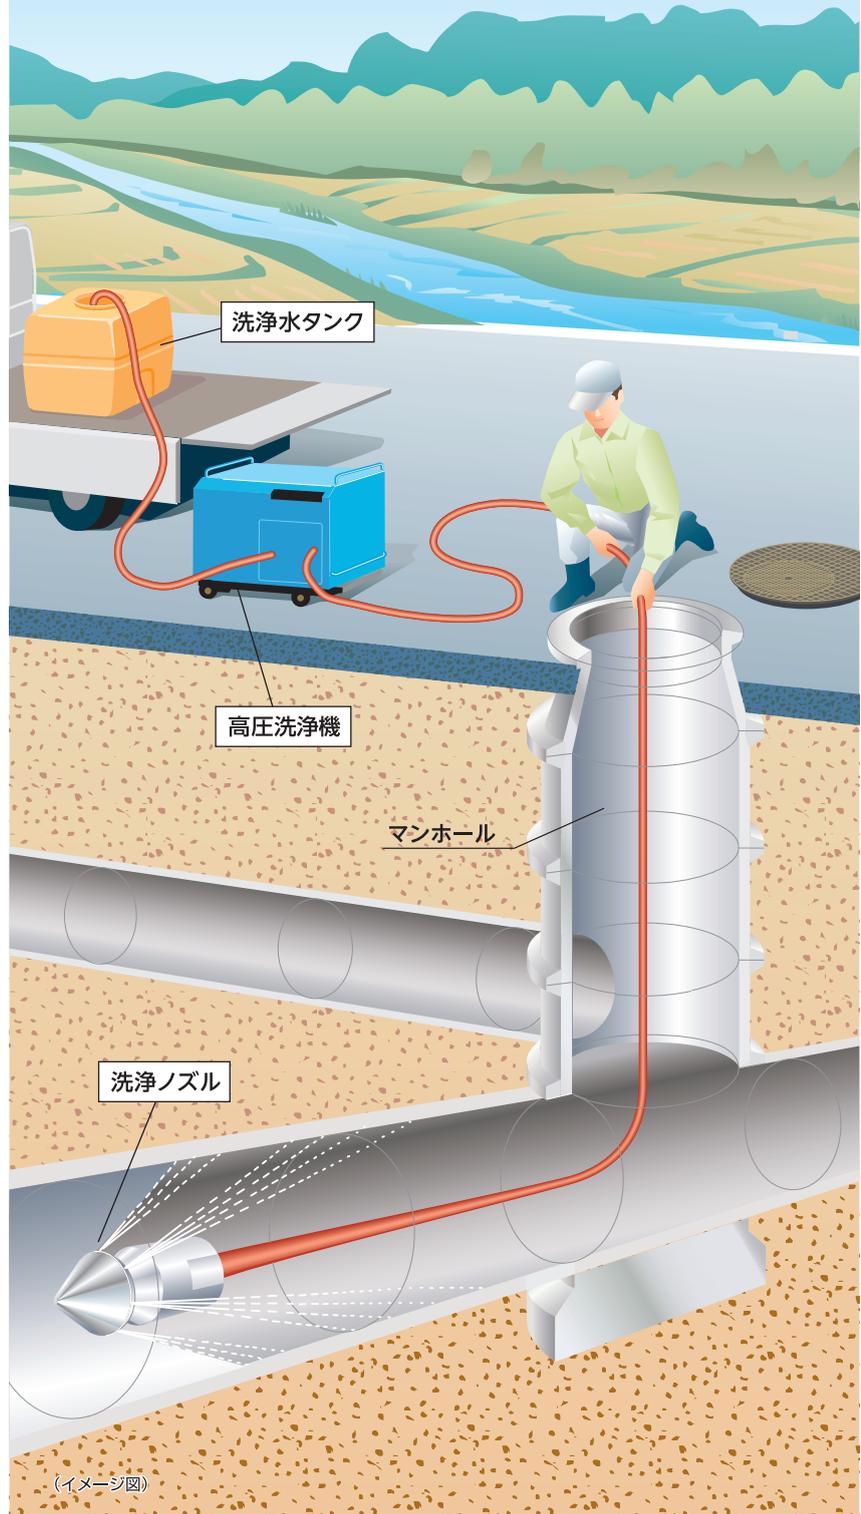

(イメージ図)