

散水システム TWP型 散水用 大型散水機




- タンク容量2m³・4m³・6m³の3バリエーション。
- 解体現場の粉塵対策に、水量を必要とする洗浄に威力を発揮します。
- ポンプ・タンク・発電機（環境対応型）が一体型なので運搬・設置が容易。
- コンパクト設計により、4トン車で搬送可能です。
- 高圧洗浄機に比べて大水量タイプ（当社比）。
- 吐出し口を2ヶ所装備して、同時散水が可能です。
- 動力は槽外設置のポンプだけなので、省エネ・メンテナンス性を考慮。
- 湯水防止機構を標準装備。
- 放水飛距離約15m（鉛直方向）。

- 用途
1. 解体現場の粉塵対策用
 2. その他、水量を必要とする洗浄用。




製品概要

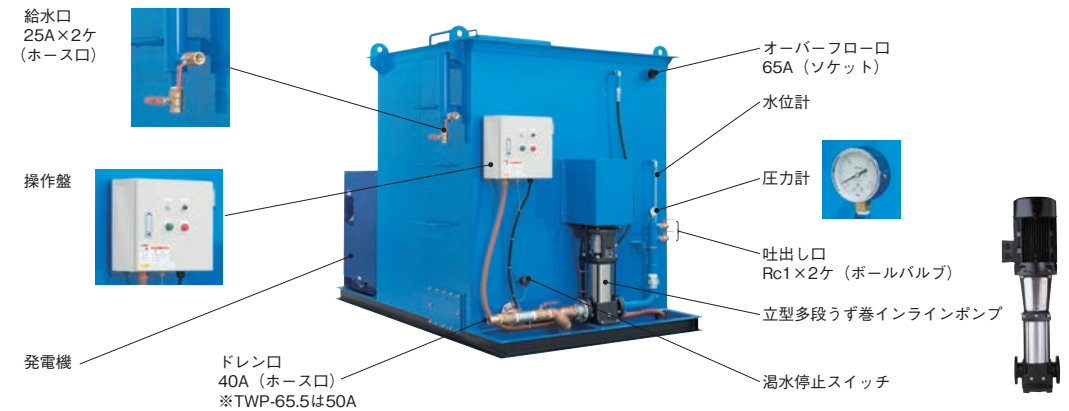

50/60Hz 共通標準仕様

型 式	給水タンク 容量 m ³	吐出し口	給水口	合計吐出し量 ℓ/min	ポンプ出力 kW	発電機 (三相200V) kVA	概略質量 {重量} kg	
							運転	乾燥
TWP-23.0	2	Rc1×2ヶ (ボールバルブ)	25A×2ヶ (ホース口)	200/240	3	13	3400	1330
TWP-44.0	4			200/240	4	25	5780	1700
TWP-65.5	6			350/400	5.5		7980	1900

外形寸法図 (例) 単位: mm

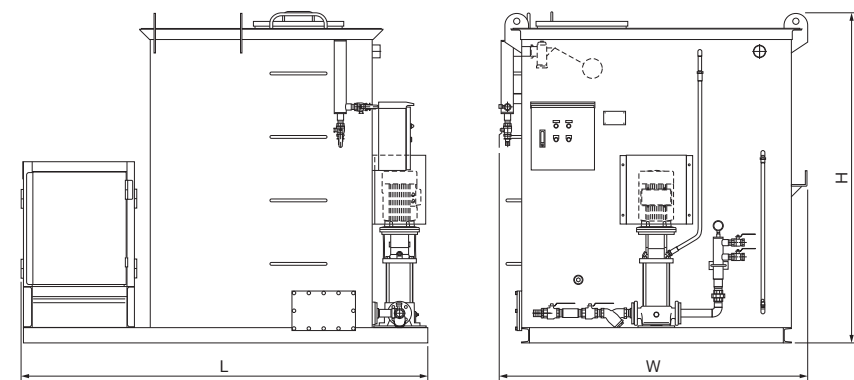

寸法表

型 式	L	H	W
TWP-23.0	2415	1451	1728
TWP-44.0	2565	2091	1948
TWP-65.5	3065	2266	1948

非付属品

- 給水用、吐出し用、ドレン用の各ホース ●ノズル